



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С СИСТЕМОЙ МОЙКИ ЧИСТОЙ ВОДОЙ
SWT СЕРИЯ



ПРЕДСТАВЛЯЯ СОВЕРШЕНСТВО

SMEG обладает 50-летним опытом в производстве посудомоечных машин и более чем 30-летней практикой очистки и термической дезинфекции инструментов для медицинского сектора.

Эти навыки привели к созданию нового модельного ряда посудомоечных машин, предназначенных для профессионалов в области оказания медицинской помощи, больниц, детских садов и всех тех потребителей, где требуются высокие стандарты гигиены.





P1
LIGHT
45°

P2
NORMAL
55°

P3
SHORT
60°

P4
STRONG
65°

P5
UNIVERSAL
60°+TD

P6
HEAVY
65°+TD

P7
PREWASH

O
AU
STA

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ МОЙКИ ЧИСТОЙ ВОДОЙ SWT СЕРИЯ



СИСТЕМА МОЙКИ ЧИСТОЙ ВОДОЙ

Серия посудомоечных машин с системой мойки чистой водой SWT, полностью разработана и производится в Италии. Предназначена для использования в офисах, детских садах, школах, больницах, в домах престарелых и инвалидов.

Высокий уровень гигиены обеспечивается за счет термической дезинфекции и автоматической замены воды при каждом цикле мойки.

СЕРИЯ

Серия посудомоечных машин SMEG с системой мойки чистой водой состоит из 3-х моделей с двойными корзинами.

7 программ мойки и возможность термической дезинфекции удовлетворит все потребности.



Серия SWT262

Отличительной особенностью моделей SWT262 является цикл ополаскивания при 85 °C для всех программ и две программы термодезинфекции с температурой ополаскивания 93 °C

Функции дисплея



Вкл./Выкл.



Слить воду



Авто
открывание



Предвари-
тельная
мойка



Старт/Пауза



Дверной
замок



Выбор
программ

Программы





Серия SWT260

Широкий выбор программ модели SWT260 позволяет максимально гибко решить вопрос с мойкой и термодизинфекцией посуды.

Функции дисплея



Вкл./Выкл.



Слить воду



Авто
открывание



Функция
Повтора



Старт/Пауза



Дверной
замок



Выбор
программ



Сушка
(только для
SWT260X)

Программы



Серия SW262

Особенностью моделей SW262 является короткий цикл программ, что особенно подходит для использования в офисах.

Функции дисплея



Вкл./Выкл.



Слить воду



Авто
открывание



Функция
Повтора



Старт/Пауза



Дверной
замок



Выбор
программ

Программы



■ ■ МАКСИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО МОЙКИ

Инновационная система ополаскивания и другие технические решения гарантируют максимальное качество и отличное ополаскивание при любых условиях.

Можно мыть посуду любого размера, благодаря высоте рабочего проема моечного бака.



МОЮЩАЯ СИСТЕМА 'SOFT START'

Все модели серии SWT имеют электронную систему **'Soft Start'** для управления мощностью моющей помпы.


Для **защиты стаканов и самой хрупкой посуды**, струя воды сначала подается при низком давлении постепенно, поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут.



СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ

Все модели серии SWT имеют отличную систему фильтрации воды для того, чтобы обеспечить качественный результат.

Фильтр легко снимается для ежедневной очистки.

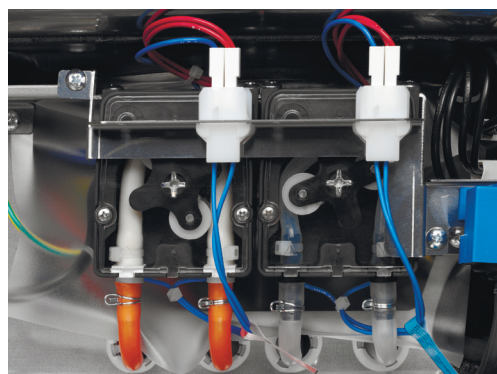

УЛУЧШЕННЫЕ ДОЗАТОРЫ

Модели серии SWT могут иметь традиционную систему дозирования во внутренней двери для обычных таблеток или могут быть установлены с перестатической помпой ("D" модели) для использования профессиональных чистящих средств.



ВОДОУМЯГЧИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА

Хорошее снабжение качественной водой и отличные результаты мытья обеспечиваются за счет интегрированной непрерывной регенерации водоумягчителя во всех моделях.

ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЬШОЙ НАГРУЗКИ


Опыт SMEG позволил разработать эффективную систему мойки с двойной корзиной, обеспечивая максимальную вместительность

машины. Благодаря комплектам KSLR260 профессиональные корзины 500x500 могут быть использованы вместо стандартной нижней корзины.



THERMOSTOP ГАРАНТИЯ ГИГИЕНЫ

На каждом цикле машина проверяет, что заданная температура полоскания достигнута. Гарантия гигиены для посуды.

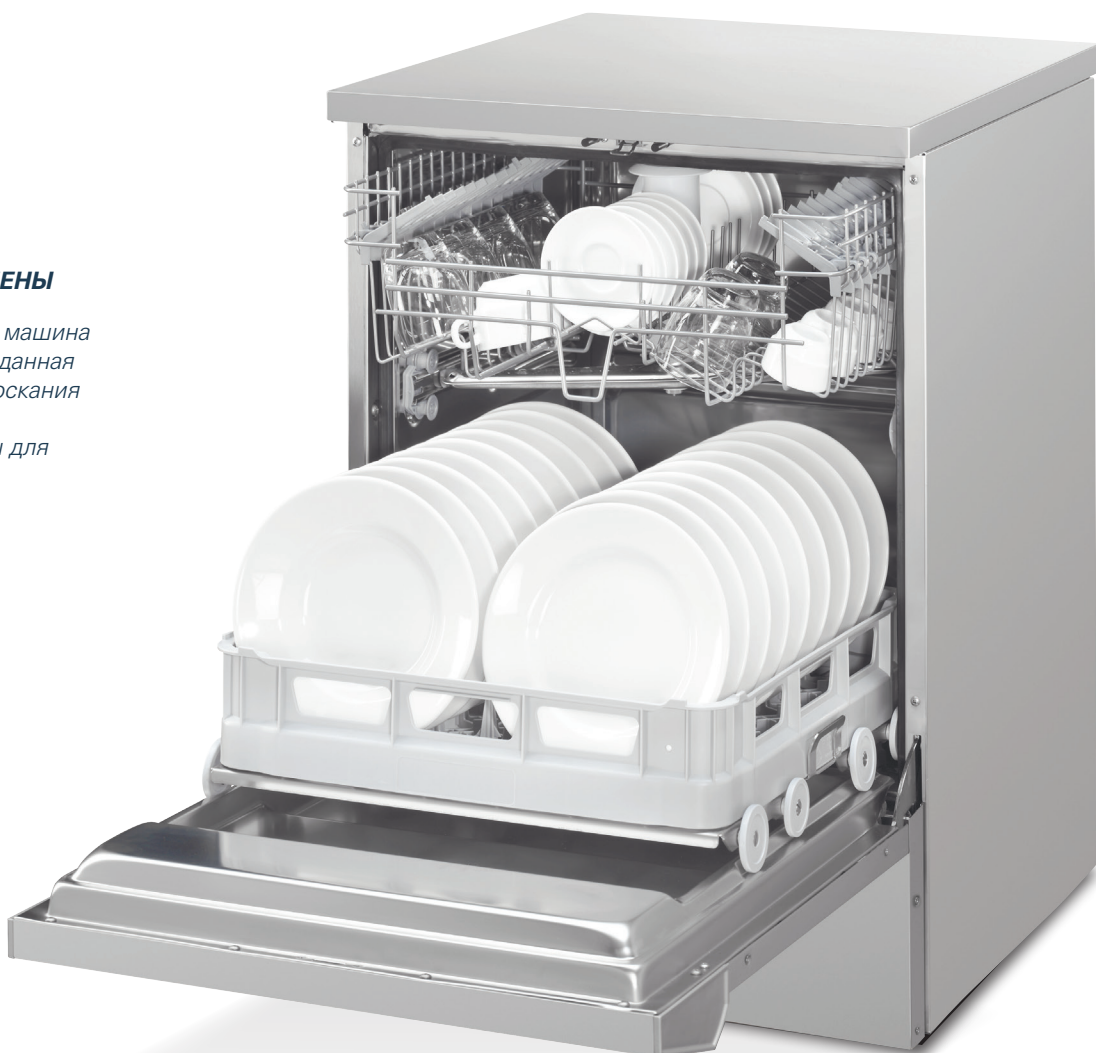



ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКРЫТИЯ

Функция автоматического открытия двери позволяет ускорить процесс сушки в конце цикла мойки.



ГАРАНТИРОВАННАЯ ГИГИЕНА

Цельнотянутый моечный бак с закругленными углами обеспечивает легкую очистку и предотвращает накопление жира.

ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Все модели **SWT** серии имеют программы и специальные функции, которые повышают их универсальность, гарантируют гигиену и экономят энергию.



93°C ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ

Программы термодезинфекции с температурой ополаскивания 93°C достигают значения $A0 = 12,000$. Что невозможно достичь в традиционных профессиональных посудомоечных машинах.



85°C ОПОЛАСКИВАНИЕ

Серии модели SWT262 также имеют программу ополаскивания при температуре 85°C.



КОРОТКИЕ ЦИКЛЫ

С серией SWT260 возможно выполнить цикл мойки с двумя полными корзинами всего за 5 минут, тем самым обеспечивая лучший результат.



ДВЕРНОЙ ЗАМОК

Дверной замок предотвращает открывание двери во время программы термодезинфекции, случайного прерывания и загрязнения.



ЦИКЛ СУШКИ

Некоторые модели серии SWT имеют встроенную сушку. В конце цикла эта система обеспечивает совершенно сухую посуду.



ПОВТОР ЦИКЛА

Функция повтора использует воду из последнего полоскания для следующего цикла мойки. Расход воды значительно снижен и цикл мойки короче.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

Традиционная промышленная посудомоечная машина имеет высокое потребление энергии, так как она должна поддерживать температуру воды моечном баке, даже если она не используется. В течение дня большую часть времени, когда машина включена, неиспользованная энергия

расходуется.

Модели SWT потребляют энергию только во время программы мойки и таким образом позволяют экономить энергию по сравнению с традиционными профессиональными посудомоечными машинами.



АКСЕССУАРЫ

КАССЕТЫ И АКСЕССУАРЫ

PB50D01

Полипропиленовая кассета с плоским дном для тарелок, размер 500x500 мм



PHOOS02

Кассета для столовых приборов с шестью отсеками



KSLR260

Адаптор для профессиональных кассет PB50D01

АКСЕССУАРЫ

KSL260

Датчик уровня для моющего средства и набор ополаскивающих средств

AS4060

Аквастоп

ПОДСТАВКИ


В6040L

Подставка для посудомоечных машин (открывается нажатием), с замком и съемным внутренним дном. Особенно Предназначена в частности для установки емкостей с моющими средствами. Размер 600x530x400 мм.



Т6040

Открытая подставка для посудомоечных машин. Размер 600x530x400 мм.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		SWT260	SWT260X	SWT260D
Размеры (ШхГхВ)	мм	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850	600 x 600 x 850
Количество кассет		2	2	2
Температура воды на входе	°C	25° - 30°	25° - 30°	25° - 30°
Водоумягчитель		да	да	да
Сушка		-	да	-
Термостоп		да	да	да
Уровень шума	dB	51.7	51.7	51.7
Сливная помпа		да	да	да
Дозатор во внутренней двери		да	да	нет
Перистальтический дозатор		нет	нет	да
Программа 1 - температура ополоскания	мин	7' (5')* - 55°C	7' (5')* - 55°C	7' (5')* - 55°C
Программа 2 - температура ополоскания	мин	10' (8')* - 62°C	10' (8')* - 62°C	10' (8')* - 62°C
Программа 3 - температура ополоскания	мин	12' (11')* - 65°C	12' (11')* - 65°C	12' (11')* - 65°C
Программа 4 - температура ополоскания	мин	23' - 70°C	23' - 70°C	23' - 70°C
Программа 5 - температура ополоскания	мин	40' - 93°C	40' - 93°C	40' - 93°C
Программа 6 - температура ополоскания	мин	53' - 93°C	53' - 93°C	53' - 93°C
Программа 7 - Замачивание / Предварительная мойка	мин	5'	5'	5'
Функция повтора		Программы P1 / P2 / P3	Программы P1 / P2 / P3	Программы P1 / P2 / P3
Энергопотребление	V/ph/Hz	400/3/50 - 6700W	400/3/50 - 6700W	400/3/50 - 6700W
		230/1/50 - 3500W	230/1/50 - 3500W	230/1/50 - 3500W
		230/3/50 - 6700W	230/3/50 - 6700W	230/3/50 - 6700W
Сертификация		UNI EN 60335 / WRAS cat.5 EAC	UNI EN 60335 / WRAS cat.5 EAC	UNI EN 60335 / WRAS cat.5 EAC

[illegible]

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

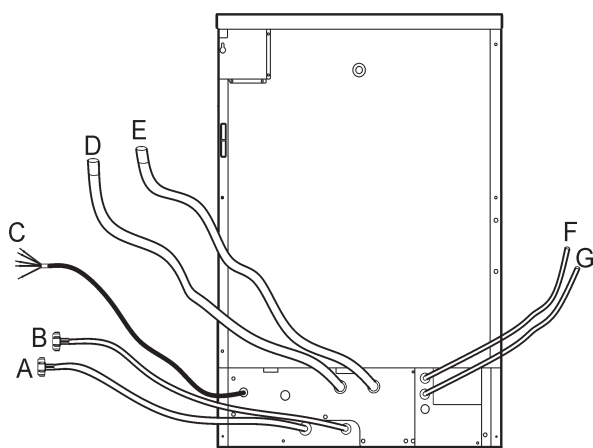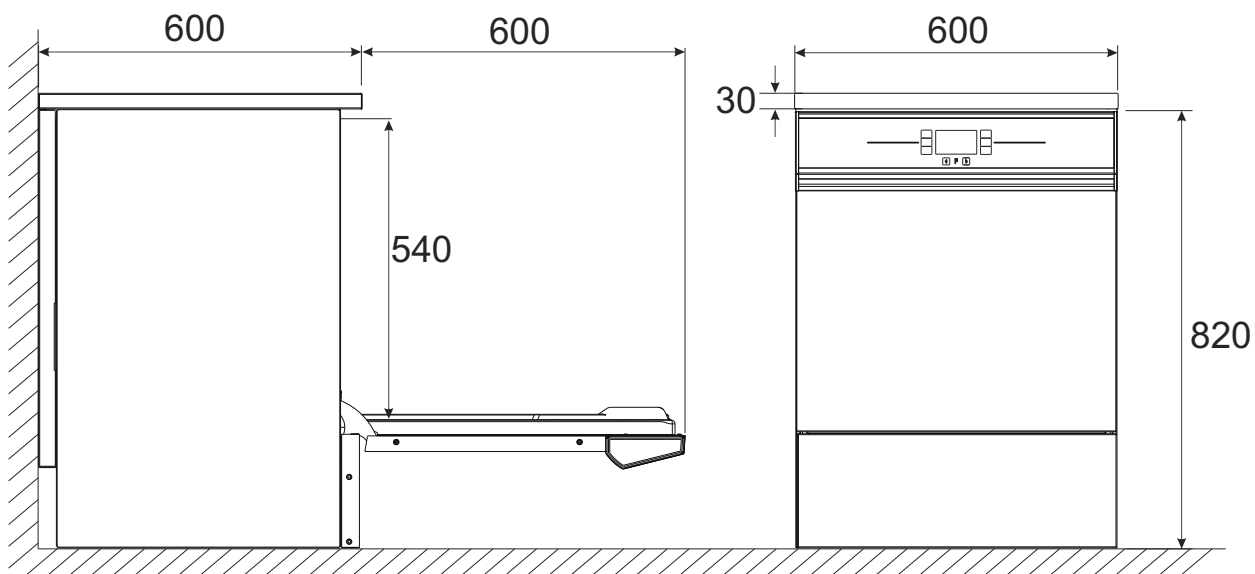

A	Труба подачи горячей воды
B	Труба подачи воды
C	Электрический кабель
D	Дренажная труба конденсированного пара
E	Труба слива
F	Перистальтическая впускная труба P1 и уровень моющего средства в баке P1
G	Перистальтическая впускная труба P2 и уровень моющего средства в баке P2

Все данные и описания, представленные в настоящем каталоге, могут быть изменены или удалены в любой момент согласно техническим и коммерческим требованиям предприятия-производителя без предварительного извещения и без возможности оспаривания со стороны покупателя. Smeg S.p.A. сохраняет за собой право вносить без предварительного извещения все изменения, которые будут необходимы для повышения качества продукции. Таким образом, иллюстрации, данные и описания, содержащиеся в каталоге, не являются строгообязательными, а только ориентировочными.

SMEG В РОССИИ

ООО “СМЕГ Россия”

Москва

Варшавское шоссе, д. 1 стр.1-2, 117105
Тел. (495) 380-37-82,
www.smegfoodservice.ru, foodservice@smeg.ru

Региональные подразделения:

Санкт-Петербург

191014, Лиговский проспект, д.13/15 БЦ «Греческий», 5 этаж, оф. 502
Тел./Факс: +7 (812) 677-76-34

Нижний Новгород

603022, Окский съезд, д.2, офис 522А
Тел.: +7 (962) 505-55-70

Екатеринбург

620075, пр-т Ленина 50-б (БЦ-Континент), офис 213
Тел./Факс: +7 (343) 287-11-89

Краснодар

350049, ул. Пластунская, д.28, оф. 202
Тел: +7 (861) 203-10-40

Самара

443045, ул. Авроры 150, офис 314
Тел.: +7 (846) 979-68-51 / +7 +7 (963) 913-92-27

Новосибирск

630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д.22, Магазин SMEG
Тел.: +7 (383) 201 80 60 (61)

Ростов-на-Дону

344113, Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 418
Тел.: +7 961 328-25-52



www.smegfoodservice.com/ru/



MADE IN ITALY



UNI EN ISO 9001
9130-Smeg



UNI EN ISO 14001
9191-SME2



OHSAS 18001
9192-SME3



ООО "СМЕГ Россия"
Варшавское шоссе, д.1, стр. 2, 117107, Москва (Россия)
Тел.: +7 (968) 956-73-30 +7 (495) 380-37-82
SmegFoodservice.com/ru smeg-russia@smeg.com